


MaxSecurity®



**ESPEJO MONITOR
PARA ASISTENTE
DE PARQUEO**


DIAGRAMA:

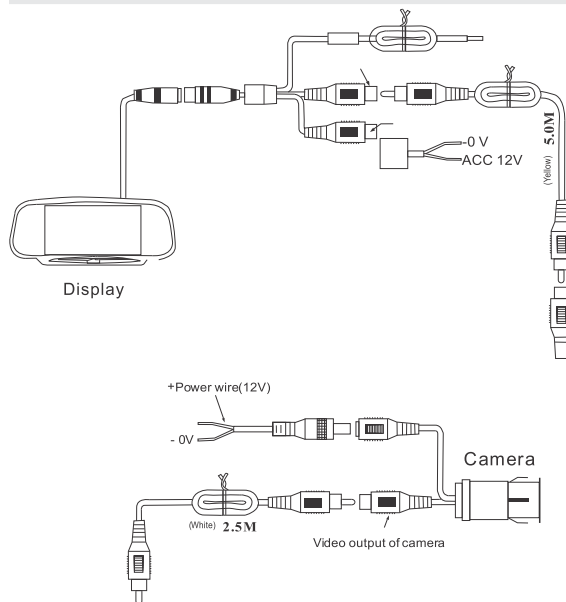

INSTALACIÓN:

- Interfaz de fuente de alimentación de la cámara a través de y conector de alimentación de la luz de marcha atrás.
- Interfaz AV de cámara de video.
- El cable de corriente es la fuente de alimentación de la cámara
- Interfaz de alimentación de pantalla, por línea H.DC.
- con la conexión de alimentación del vehículo.
- Interfaz de entrada de video inversa A través del cable G.AV.
- y B. conexión (generalmente blanca).
- Interfaz de entrada de video y Car DVD AV. interfaz.

INSTALACIÓN EN EL VEHICULO:

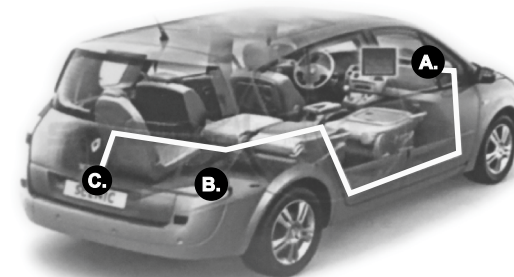

- A. Monitor
B. Fuente de alimentación de la cámara
C. Cámara